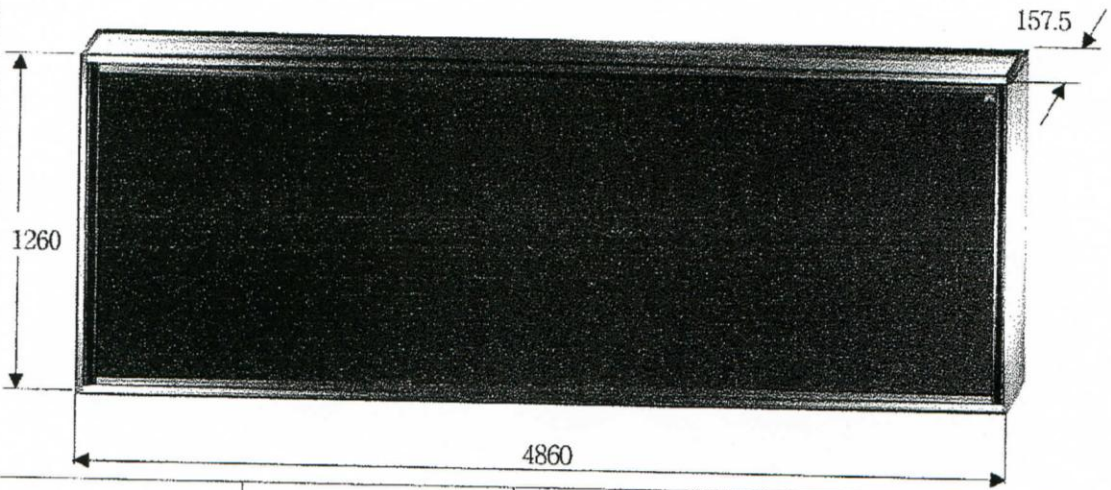


품 명	AL평틀곡면칠판(백판)			
재 료 구 성 및 특 징	<ol style="list-style-type: none"> 1. 칠판틀은 칼라 코팅 된 알루미늄으로 한다 2. 칠판틀 조립은 틀과 틀사이 4면에 코너피스를 사용하여 견고하게 조립한다. 3. 조립된 알루미늄틀(2)에 절단 가공된 칠판(1)을 삽입하여 곡면으로 조립 후 벽면에 고정 부착 시킨다. 4. 칠판틀 하단부에 분필통을 부착한다. 			
규 격				
	품 목	규 격(mm)	수량	비 고
	칠 판	4860×1260		칠판면은 스틸로 구성
품 질	<ol style="list-style-type: none"> 1. 칠판면에 균열이나 파열이 없고 외관상 결점이 없어야 한다. 2. 칠판색은 일정하고 명도, 채도는 4이하여야 한다. 3. 분필의 쓰임성 및 지움성이 좋아야 한다. 4. 칠판면은 수요자의 요구에 따라 칠판 또는 백판으로 제작한다. 			
설 치 및 마 감	<ol style="list-style-type: none"> 1. 칠판틀은 ㄱ자 앵글을 사용하여 견고하게 설치하고 위치는 사용상 불편함이 없어야 한다. 2. 수요처까지 운송 및 설치 완료한다. 			